

[Inicio](#) / [Productos](#) / [Fast Flooring](#) / [Fast Flooring en rollo](#) / [Modul'up TE](#)

Compartir



MODUL'UP TE

Modul'up TE ofrece 2 soluciones en 1 pavimento: las ventajas de un vinílico autoportante y la posibilidad de instalarlo sobre un subsuelo con un nivel elevado de humedad.

Ventajas de la instalación autoportante:

- Modul'up se instala rápidamente y también se retira rápidamente
- No precisa adhesivos, así que el pavimento puede utilizarse inmediatamente tras la instalación y sin malos olores
- Solución para zonas de tráfico intenso donde la resistencia al punzonamiento es clave
- Se puede instalar sobre pavimento compactos existentes
- Fácil de reciclar

Instalación sobre subsuelos con un nivel elevado de humedad:

- Hasta un 7% de contenido de humedad residual* (*Medición según el método del carburo)
- Más fácil y más rápido que las soluciones existentes para problemas de humedad



43T80421 oak polar

Grosor	2,4 mm
Grosor de la capa de uso	0,7 mm
Longitud / Ancho	25 m x 200 cm
Ncs	3502-Y
LRV	33%
Contenido reciclado	20%



- [Productos](#)

Modul'up TE

SHOW FILTERS (0) REMOVE ALL

Abrir filtros 0

Filtrar por color 0


Todos los colores

Madera

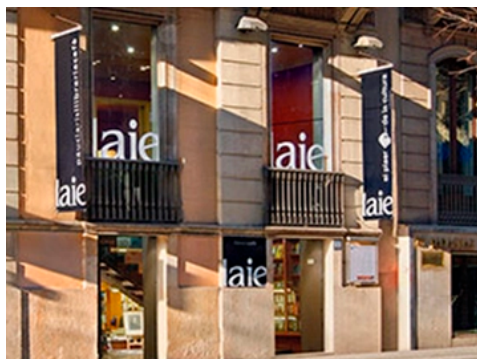
Grey

LRV 0

- ☐ 20% - 40% (5)
- ☐ 40% - 60% (1)

[43T80421 oak polar](#)[43T80472 oak silver](#)[43T80473 oak natural](#)[43T30572 cement
grey](#)[43T30771 concrete
silver](#)[43T30001 terra dove](#)

Referencias (1)

[Laie Pau Claris Librería Café](#)[MÁS INFORMACIÓN](#)